



**COCON**

## BÂTIMENT & DÉCORATION

### DÉFINITION :

Cocon BIOROX® est une peinture laque d'aspect mat qui s'utilise pour une finition soignée en décoration intérieure. Dotée d'une grande facilité d'application, d'un haut rendement, d'un excellent pouvoir opacifiant, elle est lessivable classe 1.

### MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

Application à la brosse synthétique polyamide fleurée, au rouleau microfibrés (6 mm : aspect tendu ou 9 mm : aspect poché), au pistolet dilué entre 8 et 10 % d'eau et au pistolet sans air, dilué entre 5 et 8 % d'eau (buses 417 : 0,43 mm ou 415 : 0,38 mm). Appliquer une couche de FinitiPrim BIO-ROX® en impression et deux couches de Cocon BIO-ROX® en finition pour un rendu optimum. Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Épaisseur conseillée, min. : 50 microns; maximum : 150 microns par couche. Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Blanc. Teintes à la demande. Mate. Microporeuse. Intérieure. Lessivable. Sec au toucher : 1H. Recouvrable : 4H. Séchage définitif : 24/48H. Durcissement à cœur environ 10 jours. Densité : 1L = 1,4 kg. Faible odeur. Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit: (cat. A/e). Ce produit contient maximum 1g/L.


### CONDITIONNEMENTS :

1L - 2,5L - 5L - 15L.

Un produit de la gamme

**Biorox®**

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

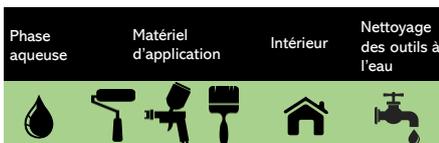

### COMPOSITION :

Liants et additifs d'origine biosourcée à 90% (18% de la formule finale), charges minérales (40% de la formule finale), eau (40% de la formule finale), conservateur.

### DESTINATION :

En intérieur sur tous supports. Sur supports neufs, dépolir légèrement, dépolir et imprimer avec le FinitiPrim BIOROX®. Sur supports déjà peints, dégraisser au Dgrais3000, rincer soigneusement et poncer avant application. Sur béton ou ciment, attendre 45 jours et vérifier que le pH soit inférieur à 9 avant de peindre. Sur métaux ferreux, non-ferreux et plastiques, appliquer une couche de primaire d'accrochage approprié avant de peindre.

### RENDEMENT :

Rendement d'environ 8 à 10 m<sup>2</sup> / L.

### STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**PRODIROX-FRANCE SAS**

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com