



BOISEE LISSE

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

BOISEELISSE est une peinture laque en phase aqueuse classée A+ pour la protection et la décoration des boiseries extérieures et intérieures.

Dotée d'une excellente adhérence, elle s'applique directement sur les supports sans primaire.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien mélanger avant emploi.

Application à la brosse synthétique 100 % nylon, rouleau laqueur, microfibres (6 mm : aspect tendu ou 9 mm : aspect poché), au pistolet dilué entre 8 et 10 % d'eau et au pistolet sans air, dilué entre 5 et 8 % d'eau (buses 417 : 0,43 mm ou 415 : 0,38 mm). Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Blanc + 1500 teintes. Satin. Microporeuse. Lessivable.

Sec au toucher : 1H. Recouvrable : 4H. Séchage définitif : 24/48H. Durcissement à cœur environ 10 jours. Densité : 1L = 1,4 kg. Catégorie A/d selon la Directive Européenne (2004/42/CE.) Valeur limite pour ce produit : 130 g / L. Ce produit contient moins de 100 g / L de C.O.V. Résistance à l'abrasion classe 1.


CONDITIONNEMENTS :

1L - 2,5L - 5L - 15L.

Un produit de la gamme

Biorox®

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

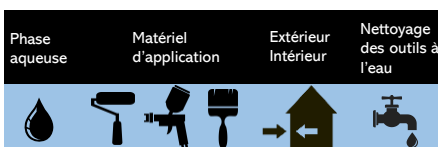

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com

COMPOSITION :

Résine, craie, blanc de titane, éthers de cellulose, siccatifs, eau.

DESTINATION :

En extérieur et intérieur directement sur toutes les essences de bois. Attention, cependant, aux bois tanniques. S'applique sur bois neufs ou déjà peints. Éliminer les parties non-adhérentes sur les anciennes peintures en décrapant avec le DCAP VERT GEL.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10 à 12 m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.