



HARDPRIM

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

HardPrim BIOROX® est un primaire d'accrochage pour tous les supports spécifiques tels que galvanisé, zinc, cuivre, PVC... Il s'applique également sur les supports rencontrés traditionnellement dans le bâtiment et favorise l'accroche des finitions.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.
Bien remuer avant emploi.
Application à la brosse synthétique polyamide fleurée, au rouleau microfibrés (6 mm : aspect tendu ou 9 mm : aspect poché) dilué entre 0 et 3 % d'eau, au pistolet sans air dilué entre 4 et 5 % d'eau. Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Appliquer entre 5°C et 30°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Blanc. Velouté. Antirouille. Haut pouvoir opacifiant. Résiste aux intempéries et techniques: retarde les phénomènes d'écaillage.
Extérieur / Intérieur. Microporeux.
Sec au toucher : 1H.
Recouvrable : 4H.
Séchage définitif en 24/48 h.
Densité : 1L = 1,39 kg.
Règlementation COV: Valeur limite cat (A/a) : 30g/L. Ce produit contient maximum 28g/L.

CONDITIONNEMENTS :

1L - 2.5L - 10 L.

COMPOSITION :

Résine acrylique, charges minérales, blanc de titane, eau.

DESTINATION :

En extérieur et intérieur sur tous supports tels que plâtre, enduits, béton, ciment, zinc, cuivre, fer, bois... Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application. Sur supports déjà peints, dégraisser au Dgrais300, rincer soigneusement et poncer avant application. Sur métaux ferreux et non-ferreux, dégraisser et rincer soigneusement.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.


PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

Biorox®

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

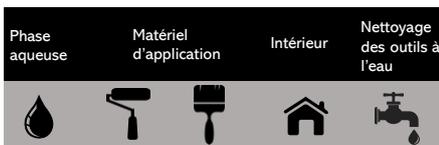

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com