



# OLEASOL TERRASSES

## BÂTIMENT & DÉCORATION

### DÉFINITION :

Oléasol Terrasses BIOROX® est un saturateur en phase aqueuse qui protège et décore les boiseries extérieures et intérieures, verticales et horizontales.

### MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

Appliquer en couches fines jusqu'à saturation du support.

Le nombre de couches à appliquer est en fonction de la porosité du support et de l'aspect visuel désiré, à savoir, mat, soyeux ou satin.

Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Prêt à l'emploi. Microporeux. Velouté. Extérieur / Intérieur. Hydrofuge. Oléofuge. Anti-tâches et anti UV. Très légèrement ambré. Teintes à la demande. Non filmogène.

Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 4 heures. Séchage définitif : 24 heures. Durcissement à cœur : plusieurs jours. Les délais indiqués sont sujets au taux d'hygrométrie ambiante et aux températures. Ils peuvent varier et ne sont qu'à titre indicatif.

Densité : 1 L = 1.03 KG. Faible odeur.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/L. Ce produit contient maximum 5g/L.

### CONDITIONNEMENTS :

1 L - 2.5 L - 5 L - 15 L.

### COMPOSITION :

Liant et additif d'origine biosourcée, siccatifs à base de fer, pigments, eau.

### DESTINATION :

En intérieur et extérieur Oléasol Terrasses BIOROX®, peut s'appliquer sur tous les bois d'œuvre et d'ébénisterie tels que : terrasses, bardages, clins, composites, portes, volets. Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application. Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer légèrement.

### RENDEMENT :

Rendement d'environ 10 à 15 m<sup>2</sup>/L.

### STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.


Nettoyage des outils à l'eau claire.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

OLEASOL®

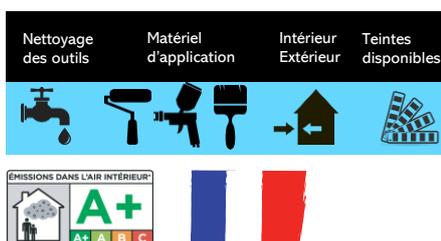

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com