

TIB GARDE NET

USAGE PRÉVENTIF

IMPERMÉABILISATION DES SURFACES POREUSES




- Non filmogène, invisible et laisse respirer la pierre
- Résiste aux UV et ne jaunit pas
- Action longue durée



Sur quels supports ?

- ◆ Dallages
- ◆ Margelles de piscine
- ◆ Carrelage et parement terre cuite
- ◆ Carreaux de ciment



Dans quels K ?

 Pierre naturelle  Terre cuite

 Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C


Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Pour toute surface ayant reçue un décapage chimique, acide ou basique, vérifier que celui-ci a bien été neutralisé.
- ◆ Sans silicone et sans solvants, ne présente aucun danger pour l'Homme et l'environnement.

Application

- ◆ Le support doit être propre, sec et dépolvé. Sec.
- ◆ Appliquer au minimum 2 à 3 couches sans temps de séchage entre les couches.
- ◆ Sur dallage ou carrelage, un traitement à saturation permettra une protection optimale du support.

Matériel

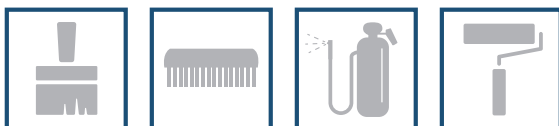

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité du support

- ◆ pierre naturelle, terre cuite :
1 litre pour 2 à 3 m² à saturation du support
- ◆ pierre reconstituée, pavés :
1 litre pour 4 à 6 m² pour 2 à 3 couches

Couleur

Légèrement ambrée, incolore au contact du support

Odeur

Aucune

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel

Conditionnements

