



OLEASOL
VITROBOIS

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Oleasol Vitrobois BIOROX®, est un vitrificateur pour bois et parquets qui s'applique aussi bien en extérieur qu'en intérieur. D'une dureté incomparable, il protégera dans le temps les surfaces traitées.

MODE D'EMPLOI :

Elle devra se faire conformément aux DTU 59.1 et/ou 59.3. Pour une correcte application de l'Oleasol Vitrobois BIOROX®, les bois seront poncés et dégraissés avec le Dgrais3000. Bien mélanger avant application. Poncer à l'abrasif entre chaque couche.

Bien mélanger avant emploi. Prêt à l'emploi.

Application à la brosse ou au rouleau en couche épaisse.

Au pistolet : diluer à l'eau environ 10%. Pour un résultat optimal, appliquer en deux couches grasses.

Pour la 1ère couche, utiliser Oleasol Prefix en guise de fond dur. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore. Teintable à la demande.

Existe en Mat et Satiné.

Sec au toucher : 1 heure.

Recouvrable : 4 heures.

Séchage définitif : 24 heures.

Durcissement à coeur : plusieurs jours. Densité : 1 L = 1.02

KG. Extrait sec, en poids : 22 % ; en volume : 22 %.

Brillant spéculaire: entre 20 et 30 à 85 °C. Les délais indiqués sont sujets au taux d'hygrométrie ambiante et aux températures. Ils peuvent varier et ne sont qu'à titre indicatif.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/L. Ce produit contient au maximum 15g/L COV.

CONDITIONNEMENTS :

1L - 2.5L - 5 L - 15L.

COMPOSITION :

Liant d'origine mixte synthétique et biosourcée, épaississant d'origine biosourcée, additifs, siccatif à base de fer, eau.

DESTINATION :

Oleasol Vitrobois BIO-ROX® s'applique sur les boiseries en pièces sèches ou humides et les parquets. Les supports adéquats sont : les bois feuillus, les bois résineux. Sur les bois exotiques, des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application.

RENDEMENT :

Rendement environ 10m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.


Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

OLEASOL®

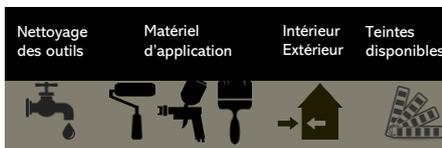

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com